

φ Генератор за озон

HidroGP

Производствен профил – Преносими, професионални

За шокови третириания с озонирана вода

| | |
|------------------------------------|------------|
| Система за окисление | • Включено |
| Генератор на озон | • Включено |
| Система за инжектиране | • Включено |
| Смесителна система | • Включено |
| Редокс метър | • Включено |
| Измерване на озон в околната среда | • Включено |
| Тъчскрин | • Включено |
| Иноксова кутия с колела | • Включено |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| MODELO | HIDROGP 20.90 |
| Входящ воден поток | 5-40 lpm |
| Налягане на входящата вода | 2-6 bar |
| Температура на входящата вода | 5 - 30 °C |
| Електрическо захранване | 230V, 50 Hz |
| Потенциална консумация | 1.800 w |
| Максимална концентрация на озония газ | 140 gO3/m3 |
| Дебит Макс мощност на озония газ | 5 Lpm |
| Налягане, Макс. Озонов газ на изход | 0,2 Bar |
| Дебит макс вода в рецикулация | 40 Lpm |
| Дължина/височина/широчина | 71x115x71 mm |
| Тегло | 90 kg |
| Реф. Номер за запитване за поръчка | FABHGP.0001 |

Какво да третираме?

- ✓ Дезинфекция на повърхности и почви
- ✓ Дезинфекция на резервоари и складове
- ✓ Дезинфекция на бъчви
- ✓ Линии за бутилиране
- ✓ Дезинфекция на зеленчуци, плодове и кореноплодни
- ✓ Дезинфекция на селскостопански постройки и складове
- ✓ Дезинфекция на вентилационните проводни

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ОЗОН ВЪВ ВОДАТА

диапазон
2-10 ^ ppm O3

Входяща вода - дебит

диапазон
5-40 Литра/минута



Описание:

Преносим генератор за озон във вода, компактен, осигурява силно озонирана вода, благодарение на безшумната технология - согопа разтоварвания, с въздушно охлаждане и висока концентрация на озон във водата. Изработен с най-високо качество. Този озон генератор осигурява поток от озон, с висока концентрация, както във въздуха, така и във водата. Многофункционално оборудване, което е от съществено значение за почистване от професионалисти. С интерфейс за дисплей и мощен PLC, който контролира процеса. Позволява на потребителя лесна и надеждна работа по управлението му. Ние разкриваме мощния контрол на производството чрез PID контролер и ръководство на 0-100%, време контрол. Оборудването ви и управлението включват аларма регистриране, графика визуализация и др.

Оборудването включва:


- Пистолет INOX с 3 дюзи.
- Ръчен спектрофотометър за измерване на ppm разтвори озон
- 1 x озон-разрушителна маска.
- 4 метра тefлонова епруветка + инжектор на канал.
- 2 години гаранция и ръководство за потребителя на испански, английски език и български език.

dQuien lo usa?

- Лозаро винарската индустрия;
- Хранителната индустрия;
- Рибни борси и складове;
- Производствени халета;
- Професионалисти в почистването и много други



φ Контрол

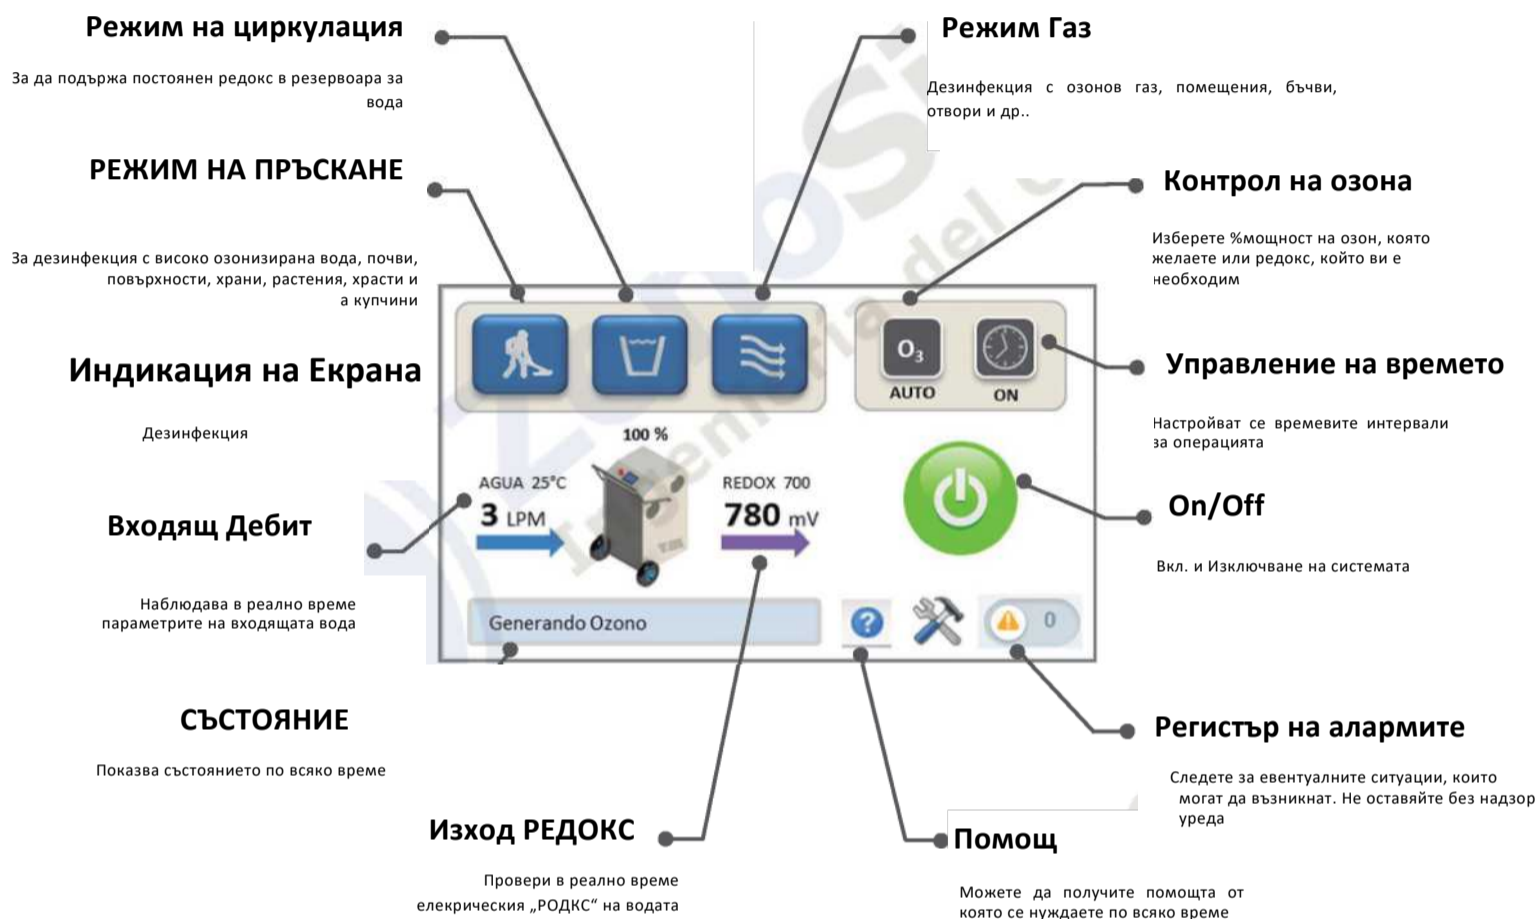

ПРИЛОЖЕНИЯ



**Дезинфекция на
подове и стълбища**



**Дезинфекция на резервоари и
цистерни**

